


# R-195S

Ficha técnica

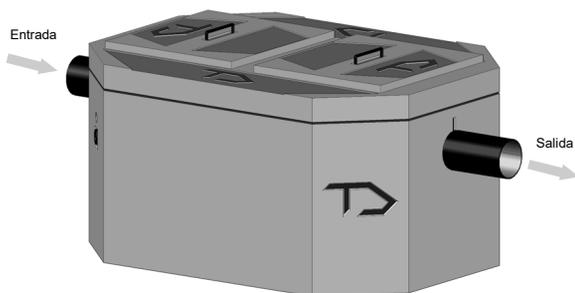

## CONDENSADORES DE GRASA TD

MODELO	R-195S
Uso indicado	doméstico intensivo
Volumen normal de funcionamiento en litros	195
Volumen vacío total en litros	320
Cámaras internas	5
Retención máxima grasas y aceites en litros / kilos	90 / 81
Retención máxima sólidos en litros	40
Medidas externas en planta en cm (largo x ancho)	114 x 84
Altura total en cm	58
Profundidad entrada / salida en cm	21 / 25
Tubería Ø mm	100
Peso en Kg	400
Material de fabricación	Concreto
Medidas mínimas de excavación en planta en cm (Largo x Ancho)	150 x 130
Profundidad* excavación en cm *Desde el fondo del tubo de llegada de aguas de cocina	40

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en cualquier momento.

Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez®

Producto y diseño exclusivo Tanque Diez®

www.tanquediez.com

## DESCRIPCIÓN

Los Condensadores de Grasa TD serie R son separadores de grasa prefabricados en concreto que ofrecen muy buena eficiencia de funcionamiento.

Estas unidades son indispensables en cualquier sistema de tratamiento para aguas residuales y se colocan a la salida de las aguas de cocinas o donde se generen grasas, porque efectúan la separación de grasas y sólidos que se generan en las cocinas.

## INDICACIONES GENERALES

La tubería de entrada, salida y conexión de las unidades será sanitaria de PVC de Ø 100 mm.

Unidades para uso externo y aptas para recibir aguas con altas temperaturas.

Las tapas de registro de estas unidades deberán quedar fácilmente registrables desde la superficie para facilitar las operaciones de limpieza periódica. Si las tapas de las unidades quedan a una profundidad mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones adecuadas.

La tapa de registro superior y sus respectivos registros no son aptos para tránsito vehicular. De ser necesario colocar una contratapa reforzada.

La ventilación se hará por medio de la columna de ventilación de la edificación o desde la tubería de entrada a la misma unidad.

Es recomendable colocar un sifón con registro a la entrada del separador de grasas.


No mezclar aguas de cocina y aguas jabonosas de lavandería o baños en el mismo separador de grasas.

Las unidades se deberán llenar con agua limpia hasta su nivel de funcionamiento antes de empezar su uso.



## CONDENSADORES DE GRASA TANQUE DIEZ®


Unidades de separación para grasas y aceites de origen doméstico o similar

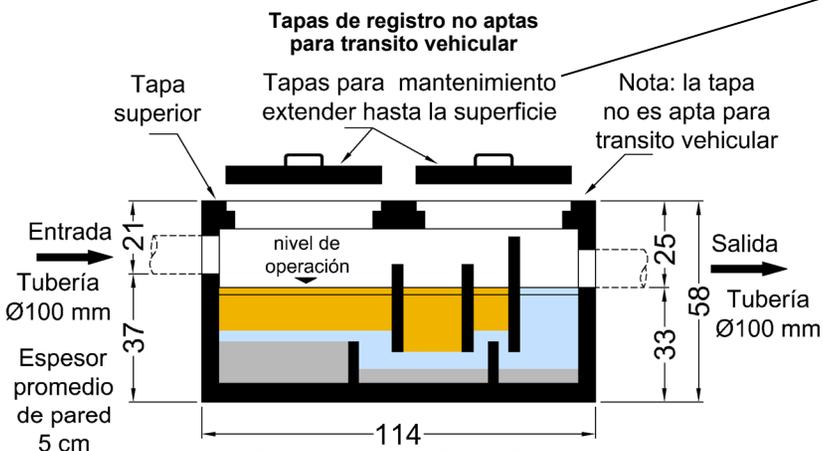

Condensador de Grasa T.D.  
Modelo R-195S  
sección vertical - medidas en cm

©TANQUE DIEZ - Derechos Reservados

## VER MEDIDAS DE EXCAVACIÓN EN LA TABLA DE DATOS TÉCNICOS

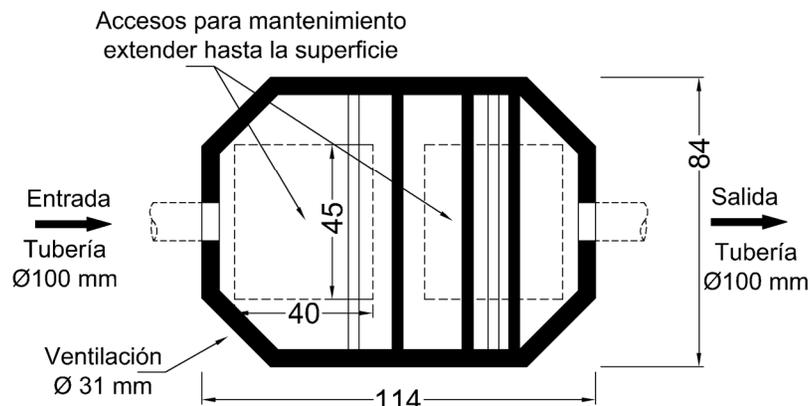

Condensador de Grasa T.D.  
Modelo R-195S  
sección horizontal - medidas en cm

©TANQUE DIEZ - Derechos Reservados

## EXTENSIONES REGISTROS



NO INCLUIDAS



Incluye guía de instalación

FITEC TD - v.221.06

TANQUE DIEZ® Sistemas de Depuración - catálogo en línea: [www.tanquediez.com](http://www.tanquediez.com)

Tel. (506) 2263 0097 - 6375 8000 / E-mail: [infotec@tanquediez.com](mailto:infotec@tanquediez.com)