CGv
Ficha técnica

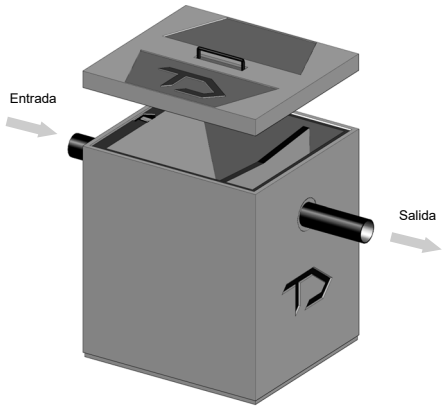

CONDENSADORES DE GRASA TD

MODELO	CGv
Uso indicado	doméstico moderado
Volumen normal de funcionamiento en litros	80
Volumen vacío total en litros	95
Cámaras internas	3
Retención máxima grasas y aceites en litros / kilos	15 / 13,5
Retención máxima sólidos en litros	10
Medidas externas en planta en cm (largo x ancho)	50 x 45
Altura total en cm	60
Profundidad entrada / salida en cm	20 / 22
Tubería Ø mm	50
Peso en Kg	130
Material de fabricación	Concreto
Medidas mínimas de excavación en planta en cm (Largo x Ancho)	70 x 65
Profundidad* excavación en cm *Desde el fondo del tubo de llegada de aguas de cocina	40

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en cualquier momento.

Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez®

Producto y diseño exclusivo Tanque Diez®

www.tanquediez.com

CONDENSADORES DE GRASA TANQUE DIEZ®
Unidades de separación para grasas y aceites de origen doméstico o similar

DESCRIPCIÓN

Los Condensadores de Grasa TD CGv son separadores de grasa prefabricados en concreto que ofrecen muy buena eficiencia de funcionamiento.

Estas unidades son indispensables en cualquier sistema de tratamiento para aguas residuales y se colocan a la salida de las aguas de cocinas o donde se generen grasas, porque efectúan la separación de grasas y sólidos que se generan en las cocinas.

INDICACIONES GENERALES

La tubería de entrada, salida y conexión de las unidades será sanitaria de PVC de Ø 50 mm.

El CGv tiene un sistema de entrada con sifón.

Unidades para uso externo y aptas para recibir aguas con altas temperaturas.

La tapa de registro de estas unidades deberá quedar fácilmente registrable desde la superficie para facilitar las operaciones de limpieza periódica. Si la tapa de las unidades queda a una profundidad mayor a 10 cm, se deberá colocar extensiones.

La tapa de registro superior no es apta para transito vehicular. De ser necesario colocar una contratapa reforzada.

La ventilación se hará por medio de la columna de ventilación de la edificación o desde la tubería de entrada a la misma unidad.

Es recomendable colocar un sifón con registro a la entrada del separador de grasas.

No mezclar aguas de cocina y aguas jabonosas de lavandería o baños en el mismo separador de grasas.

Las unidades se deberán llenar con agua limpia hasta su nivel de funcionamiento antes de empezar su uso.

Tapa de registro no apta para transito vehicular

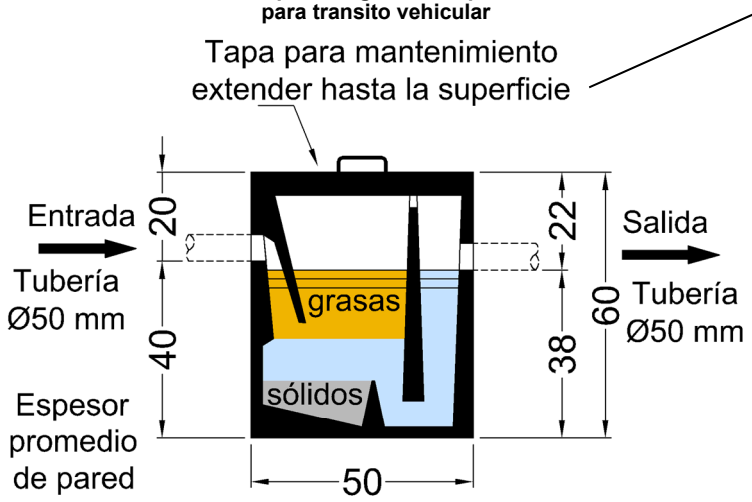

Condensador de Grasa T.D.
Modelo CGv
sección vertical - medidas en cm

©TANQUE DIEZ - Derechos Reservados

EXTENSIONES REGISTROS



NO INCLUIDAS

VER MEDIDAS DE EXCAVACIÓN EN LA TABLA DE DATOS TÉCNICOS

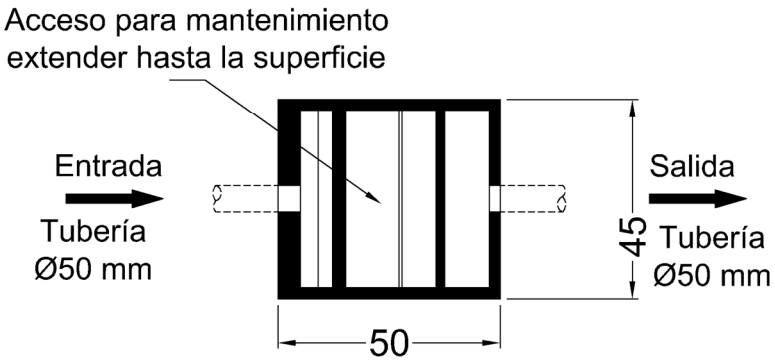

Condensador de Grasa T.D.
Modelo CGv
sección horizontal - medidas en cm

©TANQUE DIEZ - Derechos Reservados

Incluye guía de instalación

FITEC TD - v.224.04

TANQUE DIEZ® Sistemas de Depuración - catálogo en línea: www.tanquediez.com

Tel. (506) 2263 0097 - 6375 8000 / E-mail: infotec@tanquediez.com