


FB-80XL

Ficha técnica

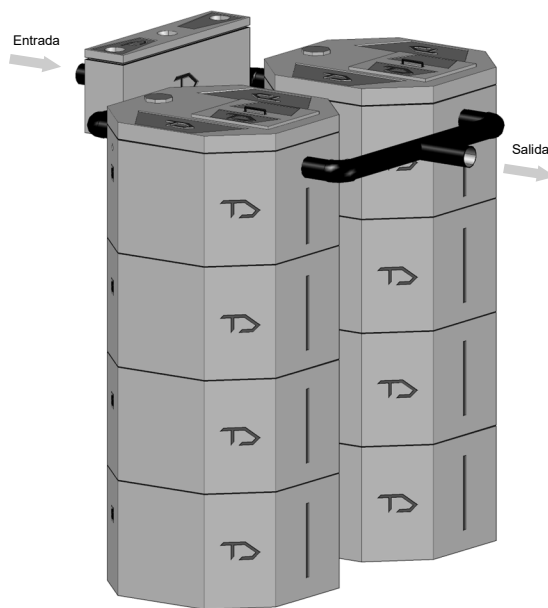

FOSAS BIOLÓGICAS TD - Sistemas compuestos

MODELO	FB-80XL
Caudal diario a tratar en m ³	4
Volumen normal de funcionamiento en litros	4000
Unidades de depuración + Distribuidor primario	2 + 1
Sectores internos	5
Fases de depuración	3
Sobrecarga admisible	10%
Medidas externas en planta en cm (largo x ancho)	110 x 250
Altura total en cm	271
Profundidad entrada / salida en cm	35 / 46
Tubería Ø mm	100
Peso en Kg	3225
Material de fabricación	Concreto
Medidas mínimas de excavación en planta en cm (Largo x Ancho)	150 x 300
Profundidad* excavación en cm *Desde el fondo del tubo de llegada de aguas residuales	250 (240 + 10 base)

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en cualquier momento.

Aprobación Ministerio de Salud: DSA-350-81 del 28/05/1981

Cumplen con decreto 42075-S-MINAE art 7.1 y 39887-S-MINAE cuadro 1

Producto y diseño exclusivo Tanque Diez®

DESCRIPCIÓN

Las Fosas Biológicas Tanque Diez son unidades de tratamiento primario, eficientes, prácticas y tecnológicamente más avanzadas que el tanque séptico convencional.

Están diseñadas para la depuración de aguas residuales de tipo ordinario, o sea, aguas negras, jabonosas de baños, de lavandería y de cocinas previamente tratadas.

Su uso es indicado en conjunto con sistemas de infiltración.

INDICACIONES GENERALES

Para la fase de instalación y ensamble de las unidades, se deberá cuidar la fase de sellado, utilizando mortero fino de alta calidad hecho con cemento hidráulico. Estimar 24 kilos de mortero en total.

La tubería de entrada, salida y conexión de las unidades será sanitaria de PVC de Ø 100 mm.

Las tapas de registro de estas unidades deberán quedar fácilmente registrables desde la superficie para facilitar las operaciones de limpieza periódica. Si las tapas de las unidades quedan a una profundidad mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones.

La ventilación se hará por medio de la columna de ventilación de la edificación o desde la misma unidad.


Para las aguas de cocina colocar un separador de grasas y aceites de adecuadas dimensiones antes de enviar esas aguas al sistema.

Es recomendable colocar un sifón con registro a la entrada de la unidad.

Las unidades se deberán llenar con agua limpia hasta su nivel de funcionamiento, 24 horas después de efectuada su instalación (dependiendo del sellador utilizado) o 24 horas antes de empezar su uso.



UNIDADES QUE COMPONEN EL SISTEMA: 2 Fosas Biológicas TD, modelo FB-40XL + 1 Distribuidor Primario T.D.

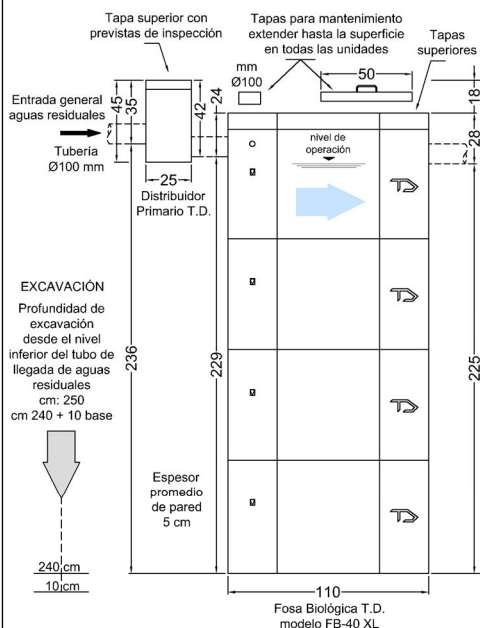

SISTEMA FB-80XL COMPUESTO POR 2 UNIDADES DE FOSAS BIOLÓGICAS TANQUE DIEZ
CAUDAL MÁXIMO DIARIO A TRATAR 4 M³
VISTA VERTICAL DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO
MEDIDAS EN CENTÍMETROS
TANQUE DIEZ - DERECHOS RESERVADOS


VER MEDIDAS DE EXCAVACIÓN EN LA TABLA DE DATOS TÉCNICOS

Extensiones no incluidas


EXTENSIONES PARA REGISTROS: Las tapas de registro de la Fosa Biológica T.D. deberán quedar fácilmente registrables y cerca de la superficie. Si las tapas de las unidades quedan a una profundidad mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones adecuadas.

Para el registro principal se pueden utilizar las extensiones CM-EXT30 y CM-EXT50, que extienden 30 y 50 centímetros respectivamente. Se utiliza la misma tapa.

Para extender el registro de entrada se puede utilizar tubería de PVC de Ø 100 mm y un tapón liso.

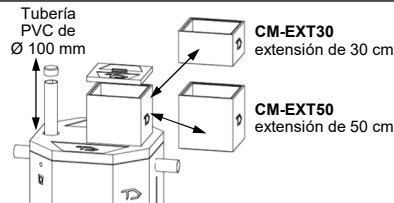

NOTA: el fondo de la excavación debe ser nivelado y compactado con una capa de lastre de aproximadamente 10 cm de espesor

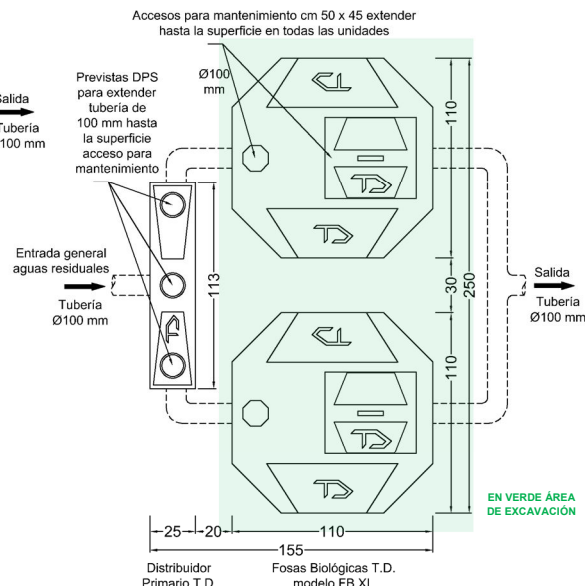

SISTEMA FB-80XL COMPUESTO POR 2 UNIDADES DE FOSAS BIOLÓGICAS TANQUE DIEZ
CAUDAL MÁXIMO DIARIO A TRATAR 4 M³
VISTA SUPERIOR DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO
MEDIDAS EN CENTÍMETROS
TANQUE DIEZ - DERECHOS RESERVADOS



UNIDADES DE ENSAMBLAJE MODULAR

Incluye instrucciones de instalación

FITEC TD - v.224.04

TANQUE DIEZ® Sistemas de Depuración - catálogo en línea: www.tanquediez.com

infotec@tanquediez.com