


PAP-9

Ficha técnica

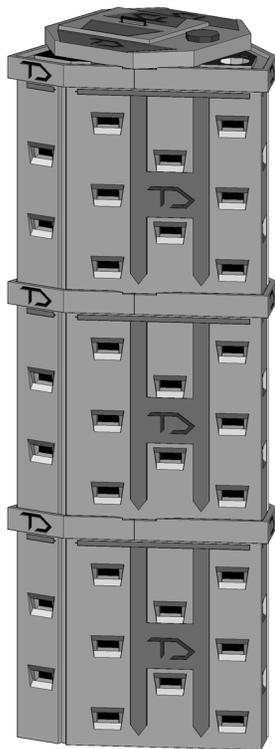

POZOS ABSORBENTES PREFABRICADOS TD

MODELO	PAP-9
Capacidad volumétrica vacía en litros	2000
Superficie lateral interna en m ²	9,3
Forma en planta	triangular
Medidas externas en planta en cm (largo x ancho)	114 x 114/2
Altura total en cm	316
Tubería de conexión para entrada Ø mm	100
Peso en Kg	1350
Material de fabricación	Concreto
Medidas mínimas de excavación en planta en cm (Largo x Ancho indicativo)	200 x 200
Profundidad* excavación en cm *Desde el fondo del tubo de salida del sistema primario	320
Cantidad de piedra gruesa para relleno perimetral m ³	12

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en cualquier momento.

Sistema patentado Tanque Diez®

Producto y diseño exclusivo Tanque Diez®

www.tanquediez.com

POZOS ABSORBENTES PREFABRICADOS TANQUE DIEZ®

Unidades verticales para infiltración

DESCRIPCIÓN

Los Pozos Absorbentes Prefabricados Tanque Diez son unidades verticales para infiltración.

INDICACIONES GENERALES

Para la fase de instalación y ensamblaje de las unidades, es indispensable nivelar y compactar bien el fondo de la excavación con una capa de arena de 5 cm de espesor.

No se debe colocar ninguna cama de piedra debajo de la estructura del pozo ya que puede crear inestabilidad.

La estructura de estas unidades se compone de paneles especiales con ductos de infiltración y elementos superiores de refuerzo perimetral que se ensamblan fácilmente en cada nivel según el modelo de pozo.


La estructura interna del pozo de absorción debe quedar vacía, la piedra gruesa se coloca solo como relleno externo, entre la estructura y las paredes de la excavación.

La piedra para el relleno perimetral debe tener un diámetro promedio de 8 o 10 centímetros.

La tubería de entrada debe conectarse por medio de un codo en 90° o una TEE, desde la prevista ubicada en la parte superior de la estructura, y se utilizará tubería de PVC de Ø 100 mm.

Cubrir la capa superior de piedra con tejido geotextil antes de rellenar la excavación con la tierra extraída. Para este uso no utilizar otros materiales impermeables como plásticos o similares.


La tapa de registro central de la estructura deberá quedar fácilmente registrable y cerca de la superficie. Si la tapa queda a una profundidad mayor a 10 cm, se deberá colocar las extensiones necesarias.

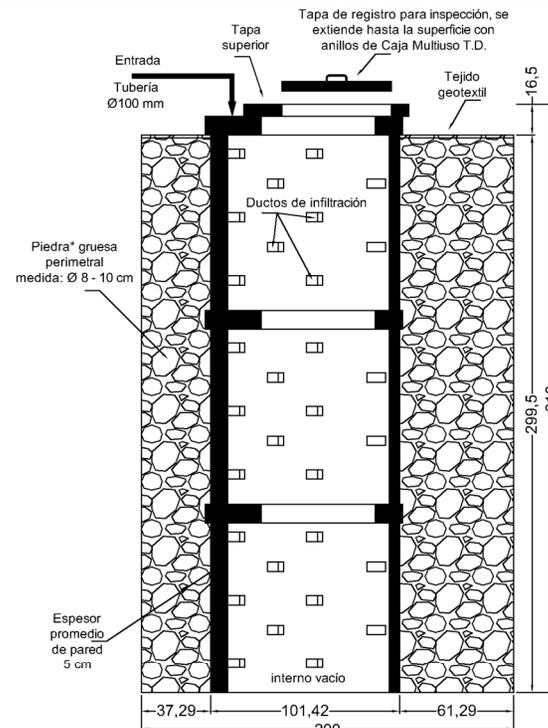

Pozo Absorbente Prefabricado T.D. Modelo PAP-9 con piedra perimetral sección vertical - medidas en cm

©TANQUE DIEZ - Derechos Reservados

**Medidas de excavación indicativas

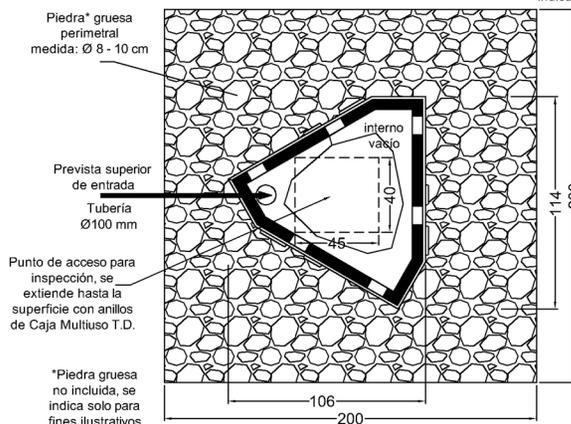

Pozo Absorbente Prefabricado T.D. Modelo PAP-9 con piedra perimetral sección horizontal - medidas en cm

©TANQUE DIEZ - Derechos Reservados

EXTENSIONES REGISTROS



NO INCLUIDAS

Piedra gruesa perimetral no incluida, se indica en esta ficha técnica solo con fines ilustrativos



UNIDAD DE ENSAMBLAJE MODULAR

Incluye instrucciones de instalación

FITEC TD - v.224.04

TANQUE DIEZ® Sistemas de Depuración - catálogo en línea: www.tanquediez.com

Tel. (506) 2263 0097 - 6375 8000 / E-mail: infotec@tanquediez.com