
## SFJ-2400

Ficha técnica

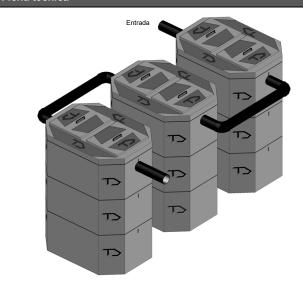

SISTEMA SFJ TD	
MODELO	SFJ-2400
Uso indicado	aguas jabonosas
Volumen normal de funcionamiento en litros	2520
Caudal promedio aplicable m³/día	3,3
Unidades de tratamiento	3
Cámaras internas totales	13
Cámaras de filtración	2
Cantidad promedio de material filtrante en litros	600
Registros de limpieza	6
Medidas externas en planta en cm (largo x ancho)	402 x 84
Altura total en cm	159
Profundidad entrada / salida en cm	21 / 37
Tubería de entrada, salida e interconexiones $\emptyset$ mm	100
Tubería de ventilación Ø mm	31
Peso en Kg (sin material filtrante)	2740
Material de fabricación	Concreto
Medidas mínimas de excavación en planta en cm (Largo x Ancho)	410 x 150
Profundidad* excavación escalonada en cm *Desde el fondo del tubo de llegada de aguas	140 + 145

SISTEMA SE I TO

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en cualquier momento.

## Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez®

Producto y diseño exclusivo Tanque Diez®


www.tanquediez.com

## SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA AGUAS JABONOSAS SFJ TANQUE DIEZ®

Sistema en 3 etapas para filtración de aguas jabonosas


En esta ficha técnica se representa el esquema explicativo de la composición del sistema de tratamiento, las medidas y la dirección del flujo.

La descripción del funcionamiento y otras características se deberán ver en la hoja de información técnica respectiva.

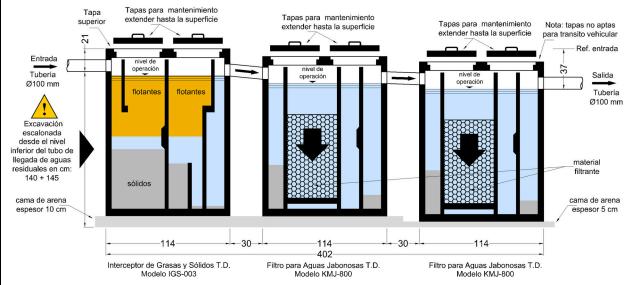

SISTEMA SFJ TANQUE DIEZ MODELO SFJ-2400

UNIDADES DE SEPARACIÓN Y FILTRACIÓN PARA JABONOSAS - SECCIONES VERTICALES - MEDIDAS EN CENTÍMETROS TANQUE DIEZ - DERECHOS RESERVADOS

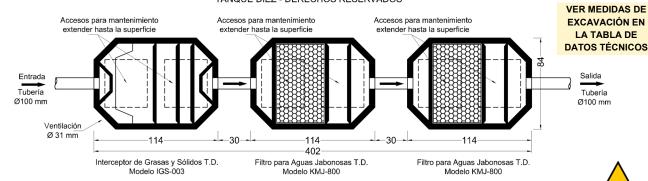

SISTEMA SFJ TANQUE DIEZ MODELO SFJ-2400

UNIDADES DE SEPARACIÓN Y FILTRACIÓN PARA JABONOSAS - SECCIONES HORIZONTALES - MEDIDAS EN CENTÍMETROS
TANQUE DIEZ - DERECHOS RESERVADOS






## **EXTENSIONES PARA REGISTROS:**

Las tapas de registro de las unidades deberán quedar fácilmente registrables y cerca de la superficie. Si las tapas de las unidades quedan a una profundidad mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones adecuadas.

Para el registro principal se pueden utilizar las extensiones CM-EXT30 y CM-EXT50, que extienden 30 y 50 centímetros respectivamente. Se utiliza la misma tapa. **EXTENSIONES NO INCLUIDAS** 





ENSAMBLAJE MODULAR

Incluye instrucciones de instalación

FITEC TD - v.224.04

TANQUE DIEZ<sup>®</sup> Sistemas de Depuración - catálogo en línea: www.tanquediez.com

Tel. (506) 2263 0097 - 6375 8000 / E-mail: infotec@tanquediez.com