

Uso indicado: Cajas de registro para aguas negras y aguas pluviales, cajas de conexión para tuberías de aguas negras o pluviales, cajas de distribución para aguas sin sólidos, arquetas para conexiones eléctricas de pequeñas dimensiones, etc. Utilizar las Cajas Multiuso T.D. es una solución que resuelve de manera eficiente y rápida la necesidad de colocar cajas de registro en cualquier proyecto.

Descripción técnica: Las Cajas Multiuso T.D. estructuralmente son módulos de forma cúbica con 9 previstas diferentes, 3 en el lado de la entrada, 2 en el lado de la salida y 4 lateralmente (2 en cada lado) para permitir la conexión en infinidad de casos. Estos módulos se pueden enterrar completamente o pueden ser dejados parcialmente fuera de tierra como registros, ya que tienen una tapa rectangular muy útil para obras de mantenimiento o inspecciones. El fondo de las Cajas Multiuso T.D., está específicamente diseñado con inclinaciones para evitar acumulaciones de sólidos en caso de que se usen como cajas de registro para aguas negras. Hay disponible también una tapa en concreto con rejilla. La capacidad de soporte de esta tapa es de 2500 kilos, pero no se recomienda para tránsito vehicular. Con esta tapa se puede utilizar la Caja Multiuso T.D., como tragante pluvial. **La tapa con rejilla se debe solicitar específicamente.**

Otra aplicación para los anillos de las Cajas Multiuso T.D., es como extensiones para las previstas de inspección de los sistemas de tratamiento Tanque Diez. Los anillos encajan en la tapa superior de las unidades y extienden aproximadamente 30 o 50 cm por cada unidad.

Previstas y configuraciones - Cajas Multiuso T.D.

USO INDICADO	Diferencia de nivel entre entrada y salida en cm.	Entradas disponibles	Salidas disponibles
Registro Pluvial	5	1	3
Distribución pluvial	5	1	3
Conexión pluvial	10	3	2
Registro frena-flujo líquido	5	1	1
Registro aguas negras	5,5	3	1
Conexión aguas negras	5,5	3	1


Material de fabricación: Las Cajas Multiuso T.D. están prefabricadas en concreto de alta resistencia. Su forma cúbica, facilita su manejo, transporte e instalación que se puede hacer manualmente con dos obreros. Material garantizado contra defectos de fábrica.

Indicaciones para la instalación: Una vez efectuada la excavación, con el fondo nivelado se colocan los módulos que se unen por medio de tubería en pvc de Ø 100 mm, abrir las previstas necesarias y finalizar rellenando la excavación con la misma tierra extraída durante la excavación. Todos los productos incluyen las instrucciones de instalación respectivas.


Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez®
Producto y diseño exclusivo Tanque Diez®

Datos Técnicos - Cajas Multiuso T.D. - serie CM


MODELO	Capacidad volumétrica vacía en litros	Superficie lateral interna en m²	Medidas externas en cm Largo x Ancho x Alto	Espesor de pared en cm	Previstas disponibles	Diámetro previstas tubería pvc en mm	Peso Kg.
CM	85	0,8	50 x 45 x 64,5	3	9	100	135
CM-EXT30	—	—	50 x 45 x 30	3	—	—	40
CM-EXT50	—	—	50 x 45 x 49,5	3	—	—	65

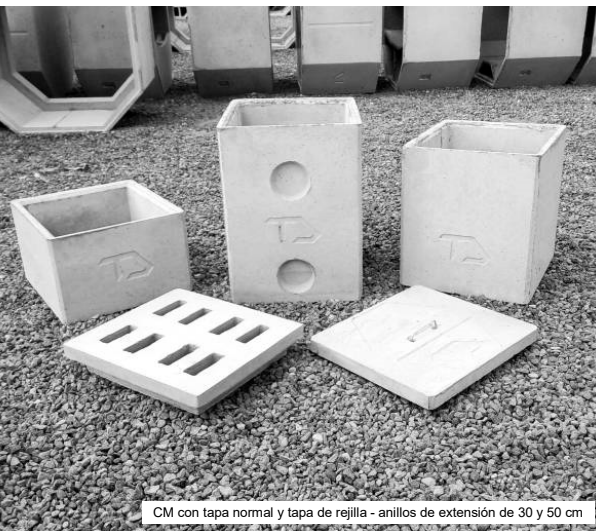


CM con tapa normal y tapa de rejilla - anillos de extensión de 30 y 50 cm




Caja Multiuso T.D.
Tapa normal



Caja Multiuso T.D.
Tapa de rejilla

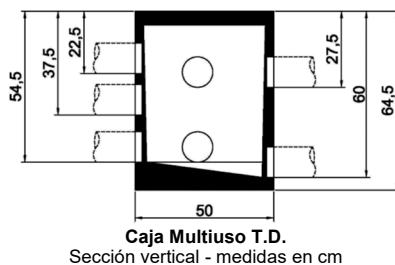


Caja Multiuso T.D.
Sección vertical - medidas en cm

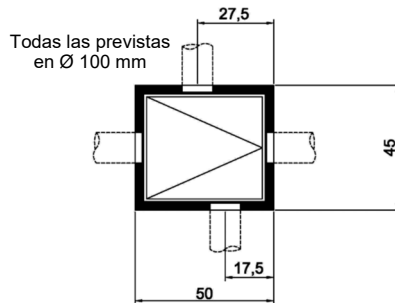

Caja Multiuso T.D.
Sección horizontal - medidas en cm



Todas las previstas en Ø 100 mm

Esquemas de previstas y configuraciones - Cajas Multiuso T.D.


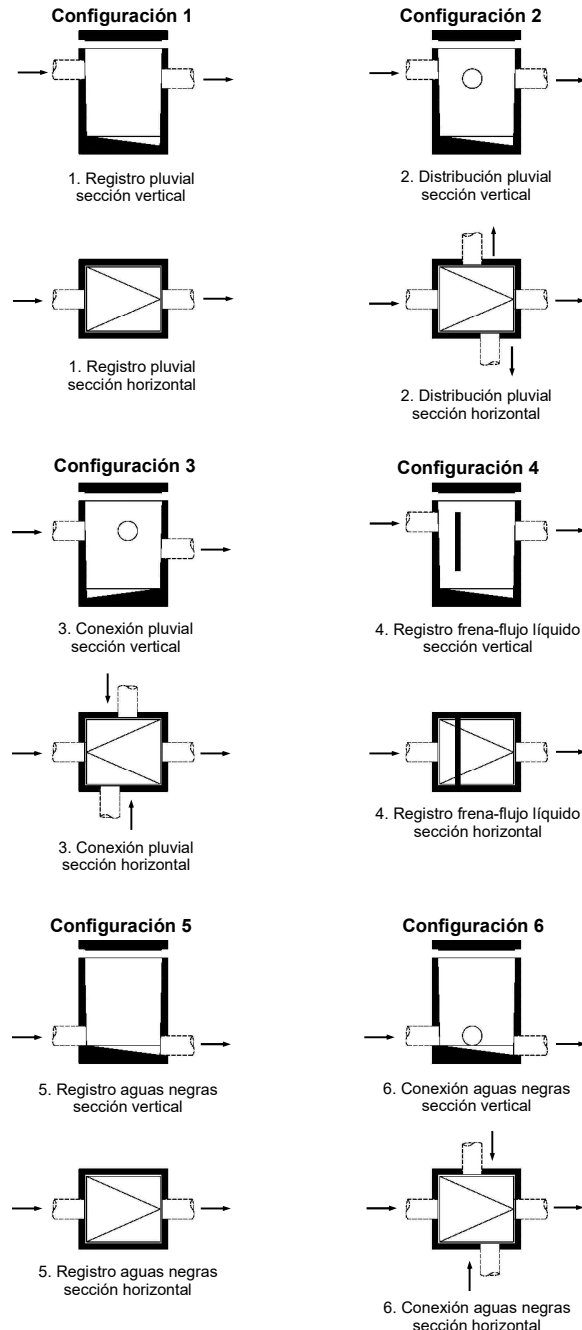


Los datos indicados en esta tabla pueden ser modificados en cualquier momento.



CM
Caja Multiuso T.D. con tapa normal

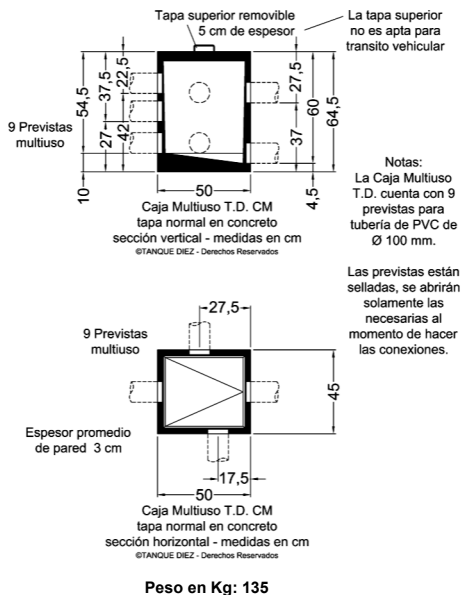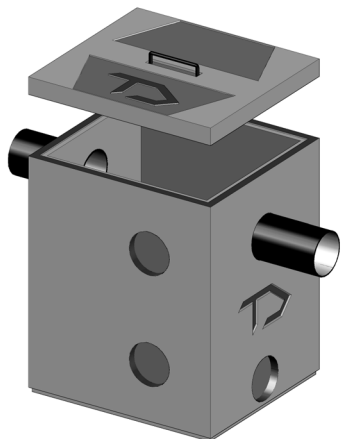



CM-RE
Caja Multiuso T.D. con tapa de rejilla

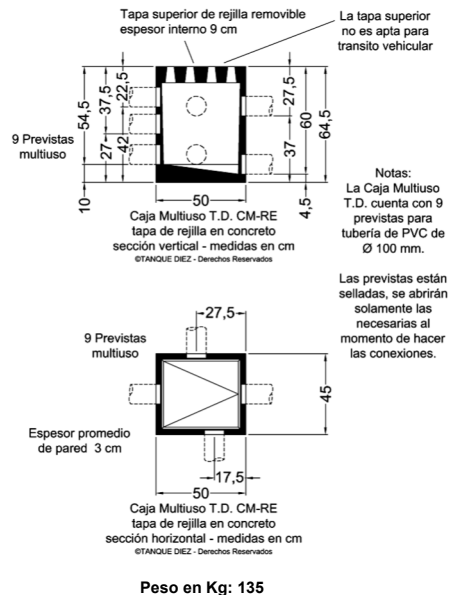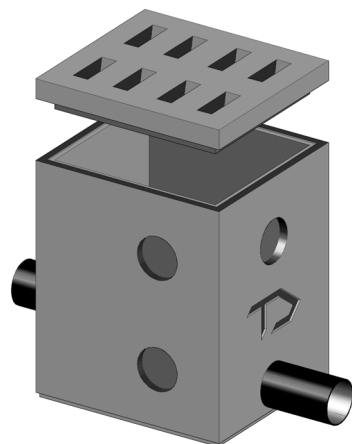


CM-EXT50
Caja Multiuso T.D. anillo extensión

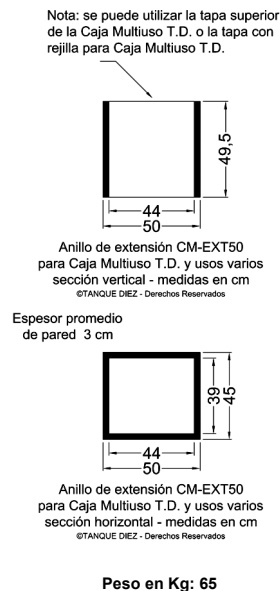


CM-EXT30
Caja Multiuso T.D. anillo extensión

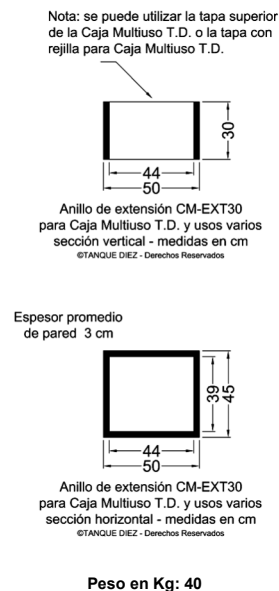


CM
Caja Multiuso T.D. tapa normal




Nota: la tapa no es apta para tránsito vehicular



CM
Caja Multiuso T.D. tapa de rejilla



Nota: la tapa no es apta para tránsito vehicular



Los datos indicados en estos detalles informativos pueden ser modificados en cualquier momento